


安全、舒適WTO電熱水器



恆水溫

恆水壓

恆安全

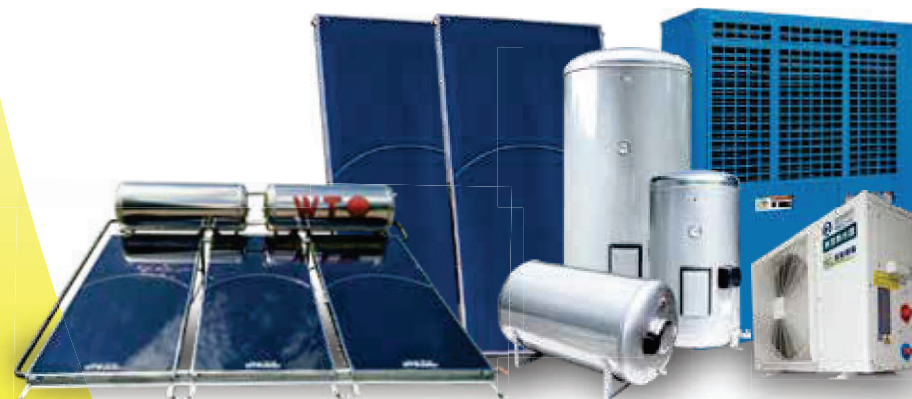

住宅～商業～工業用～熱水專業/設計製造/安裝服務
宿舍、民宿、餐旅業、美容業、醫療養院、工業製程、溫水游泳池……。

和利斯特 WTO 高能源效率 貯備型電熱水器(及大型儲熱水槽)

全不鏽鋼製/壓力密閉系統/多重安全控制/同時適用於熱泵/太陽能 等儲熱設備熱水系統。

● 熱水節能首要:

1. 安裝高能源效率熱水設備。
2. 管控調降使用熱水溫度 45~50°C。(右圖:溫度智慧控制器)
3. 加強熱水配管及儲熱水槽的保溫性能,降低熱損失。



家用/商用 和利斯特 WTO 貯備型電熱水器 220V 單相 4KW									
型式	型號	容量 公升	能源效率等級 Est,24(kWh)	能源 效率	型式	型號	容量 公升	能源效率等級 Est,24(kWh)	能源 效率
▲ 直立掛	WTO 7008	32	0.4463	2 級	● 臥地式	WTO 9020	75	0.7800	3 級
	WTO 7012	46	0.6000	3 級		WTO 9033	125	1.2000	4 級
	WTO 7020	75	0.7000	2 級		WTO 9055	196	1.4400	3 級
▼ 立地式	WTO 8020	75	0.9200	4 級		WTO 9250	250	1.6699	3 級
	WTO 8033	125	1.2200	4 級		WTO 9300	290	2.0000	4 級
	WTO 8055	196	1.6000	4 級		WTO 9275	280	1.5000	2 級
	WTO 8340	345	1.2000	1 級		WTO9340	345	1.4000	1 級
	WTO 8400	420	2.2000	3 級		WTO 9400	420	2.2980	3 級
	WTO 8500	510	2.5000	3 級		WTO 9500	510	2.2000	2 級

1. 貯備型電熱水器



一般熱水使用量(參考值): 50°C/每人淋浴 30~100 公升(浴缸泡澡需求熱水量會更多)。

商用/工業用 和利斯特 WTOsolar 儲熱水槽					
2. 太陽能、熱泵	儲熱水槽 型式規格		容量 公升	立式外觀 mm 外圓 x 高度	
	3. 大型桶槽			125	520x1050
196				520x1520	
250				520x1656	
275				700x1243	
340				700x1460	
				400	700x1660
				500	700x1950
				600	850x1760
				800	850x2070
				1,000	1050x1840
	2,000			1300x2280	
	3,000			1420x2875	
	4,000			1700x2640	
	5,000			1700x3060	
	6,000			1700x3590	
7,000	1960x3340				
8,000	2200x2960				
10,000	2200x4330				
15,000	2400x4570				
20,000	2850x4330				

- 工業用三相電壓/電熱功率 2~300kw; 及
- 30~20000 公升, 開放式/密閉式、臥式/立式、各型式特殊規格桶槽接受訂製。

永恆熱水的熱忱服務:



wtosolar.com.tw Line: 123wto fb:@123wto



和利斯特 WTOsolar 熱水龍頭 供應您滿意熱水系統

40年的熱水能源技術歷練, 熱水設備研發製造安裝, 依據您的熱水需求和目標, 用心規劃設計評估提供整體性能完善的節能熱水系統工程, 並

「減少您的: 熱水費用支出及未來服務維護成本負擔。」

wtosolar.com.tw 和利斯特 企業股份有限公司 服務電話 0800 335588



產品規格改進保留技術修改權
634108 0版